
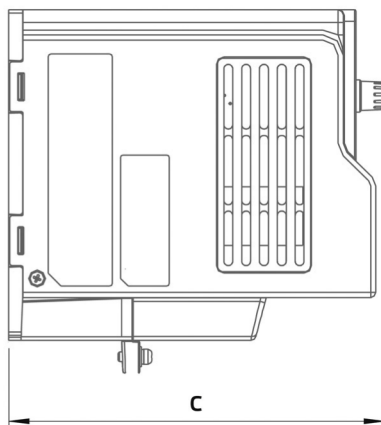


# Datenblatt

Produkttyp: **Frequenzumrichter**  
 Artikelnummer: 161375  
 Produktbezeichnung: FU 110 05

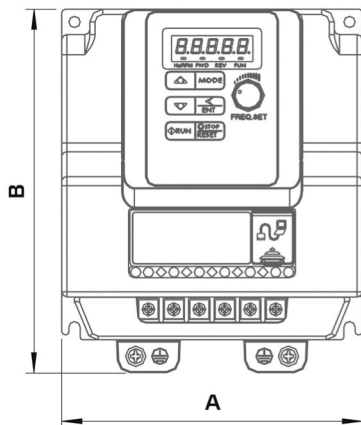


|                                 |    |                 |
|---------------------------------|----|-----------------|
| A                               | mm | 187             |
| B                               | mm | 261             |
| C                               | mm | 190             |
| D                               | mm | 187             |
| E                               | mm | 249.8           |
| Min. Umgebungstemperatur        | °C | -10             |
| Max. Umgebungstemperatur        | °C | 40              |
| Max. Betriebsstrom              | A  | 24              |
| Versorgungsspannung             | V  | 400V 3~ 50/60Hz |
| Schutzart                       |    | IP20            |
| max. Bemessungsbetriebsleistung | kW | 11              |
| Gewicht                         | kg | 6,3             |

- Ausgangsspannung 0 - 400 V 3~
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Motor-/Umrichterschutz
- Integrierter Funkenstörfilter/Klasse A
- Integrierte Modbus- bzw. BacNet-Schnittstelle
- Konfigurierbares Status-/Fehler-Relais
- Leichte Inbetriebnahme

Verwendung:

- AL 800 D4 03

Schaltplan:

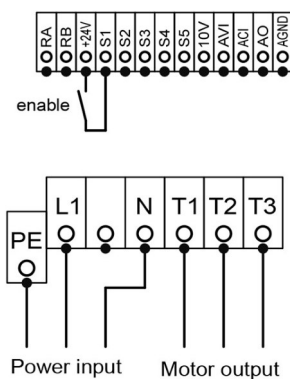

Montage:

